


Перегрузочный мост Hörmann HLS 3

// **НОВИНКА**




Перегрузочный мост
с откидной аппарелью
HLS3



Безопасность



Качество



Долговечность



**Произведено
по немецким технологиям**

HÖRMANN

Гидравлический перегрузочный мост HLS3 с откидной аппарелью

Для разных типов автомобилей и большой разницы по высоте относительно пола склада



Откидная аппарель перегрузочного моста HLS3 для монтажа сваркой или завинчиванием

Безопасность
Стандарт
EN 1398

60 кН
Номинальная
нагрузка

Качество без компромиссов Перегрузочный мост Hörmann HLS3

Для компенсации разницы в высоте между грузовиком и погрузочной платформой используются перегрузочные мосты, что значительно повышает эффективность современной логистической отрасли. Электрогидравлическая система поднимает платформу в самое высокое положение и автоматически откидывает аппарель.

После этого платформа опускается до тех пор, пока аппарель не ляжет на грузовую платформу автомобиля. Теперь погрузка и разгрузка могут быть произведены быстро и безопасно. Долговечность и качество идут «рука об руку». Перегрузочные мосты должны выдерживать ежедневную нагрузку. Поэтому все компоненты изготавливаются с использованием высококачественных материалов.

Низкие транспортные расходы

Специальная конструкция HLS3 обеспечивает низкую транспортную высоту - 370 мм, что позволяет снизить затраты на транспортировку до 50%.



Откидная аппарель:

В серийной комплектации аппарель имеет длину 405 мм. Выберите аппарель такой длины, чтобы обеспечить достаточный упор как минимум 100 мм согласно стандарту EN 1398 (максимум 150 мм). Учитывайте дистанцию от грузовика до платформы вследствие подъездных буферов на платформе и бампера на грузовике.

Рекомендуется установить подъездные буферы, чтобы избежать повреждений транспортного средства и ramпы во время стыковки.

Что является ключевым фактором в обеспечении безопасности погрузки?



Благодаря точно подогнанным профилям на нижней кромке платформы и двум гидравлическим цилиндрам достигается прекрасная способность к скручиванию без одновременной потери устойчивости. Таким образом, перегрузочный мост может повторять движения пола кузова грузовика даже при неодинаковом боковом наклоне. Количество и исполнение нижних балок препятствует деформации (образованию колеи) сверх требуемого предельно-допустимого значения, указанного в стандарте EN 1398.

Благодаря двум гидравлическим цилиндрам достигается прекрасная способность к скручиванию без одновременной потери устойчивости.

Удобство в использовании: простое управление


В стандартную комплектацию входит блок управления H $\ddot{o}$ rmann 400S, который отличается простой и наглядностью. Светодиодная лампа показывает готовность к работе. Перегрузочные мосты с откидной аппарелью управляются с помощью всего одной клавиши путем длительного нажатия. Аппарель откидывается автоматически, как только платформа достигнет наивысшего положения. **Опциональный** комбинированный блок управления 400Si предназначен для управления перегрузочным мостом и воротами. Более простой в установке, недорогой и к тому же компактный.



Прочная откидная аппарель
Открытая конструкция шарниров предотвращает их загрязнение, например, опилками.


Долговечный дизайн

Высококачественная платформа из профилированного стального листа толщиной 6/8 или 8/10 мм, со стандартной номинальной нагрузкой 60 кН выдерживает постоянное движение транспорта и грузов.

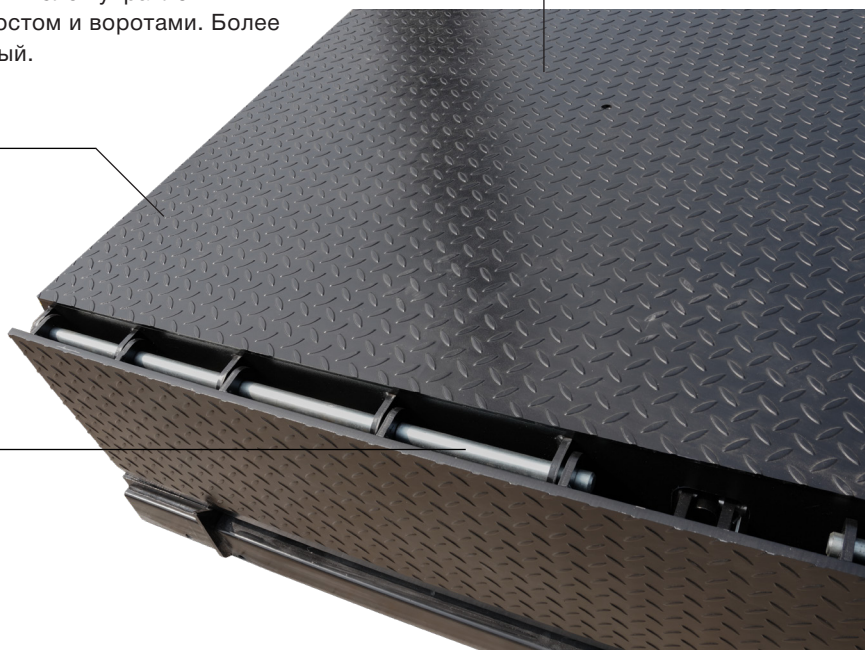

Гидравлический перегрузочный мост HLS3 с откидной аппарелью

Для разных типов автомобилей и большой разницы по высоте относительно пола склада

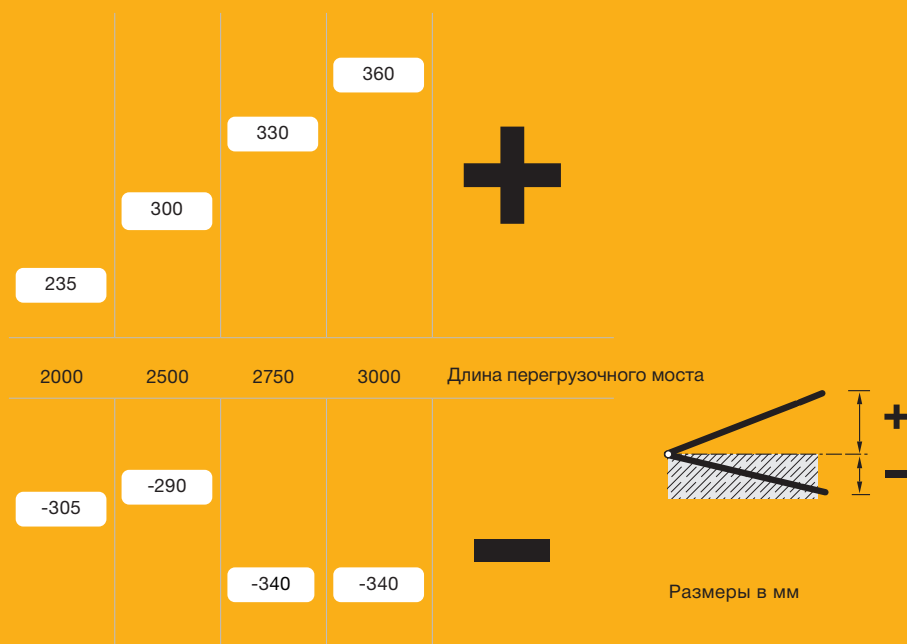

Рабочая зона и габаритные размеры HLS3

Значения отражают максимально преодолимую разницу по высоте, которая допустима с учетом максимального наклона выше уровня / ниже уровня 12,5 % согласно стандарту EN 1398. Технически возможный диапазон – в зависимости от длины перегрузочного моста – значительно больше. Учитывайте, что при этом речь идет о предельно допустимых значениях. Предпочтительно выбирайте следующий по высоте размер. Планируйте высоту платформы таким образом, чтобы разность по высоте с грузовой платформой автомобиля была наименьшей.

Габаритные размеры HLS3

	Заказная длина перегрузочного моста				Заказная ширина перегрузочного моста
	2000	2500	2750	3000	
Строительная высота	535	535	585	585	1800, 2000, 2100, 2250

Размеры в мм

Инструкция по работе с перегрузочным мостом длиной 2000 мм

